

**КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
КЛАВИАТУР
ВТС[®]**

**Благодарим Вас за покупку
клавиатуры ВТС[®]!**

Данное краткое руководство пользователя является общим для всех моделей клавиатур **ВТС[®]**. Выберите в руководстве разделы, подходящие для Вашей модели клавиатуры.

ИНТЕРФЕЙС

Клавиатура может быть оснащена кабелем для подключения к ПК следующих стандартов:



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. *IBM PC*-совместимый ПК.
2. Операционная система *Microsoft Windows 95/98/ ME/NT/2000/XP* или более поздние версии.
3. *CD-ROM* или *DVD*-дисковод (для установки драйвера и ПО, чтобы воспользоваться расширенными возможностями клавиатуры).
4. *Microsoft Office 97* или более поздние версии (для работы с офисными приложениями и дополнительными клавишами).
5. *Microsoft Internet Explorer 5.0* или более поздние версии (для работы с клавишами *Internet*).
6. Совместимость компьютера с *ACPI* или *APM II* (для управления клавишами включения питания).
7. Материнская плата *ATX* и блок питания *ATX* (для управления клавишами включения питания).
8. Порт *PS/2* для клавиатур с портом *PS/2*.
9. Порт *USB* для клавиатур с *USB* портом.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Проводные клавиатуры

1. Выключите компьютер (не обязательно для клавиатур с *USB*-портом).
2. Вставьте разъем кабеля клавиатуры в порт компьютера.
3. Загрузите компьютер. Компьютер автоматически обнаружит клавиатуру.

Беспроводные клавиатуры

1. Выключите компьютер.
2. Подсоедините кабель приемника к компьютеру.

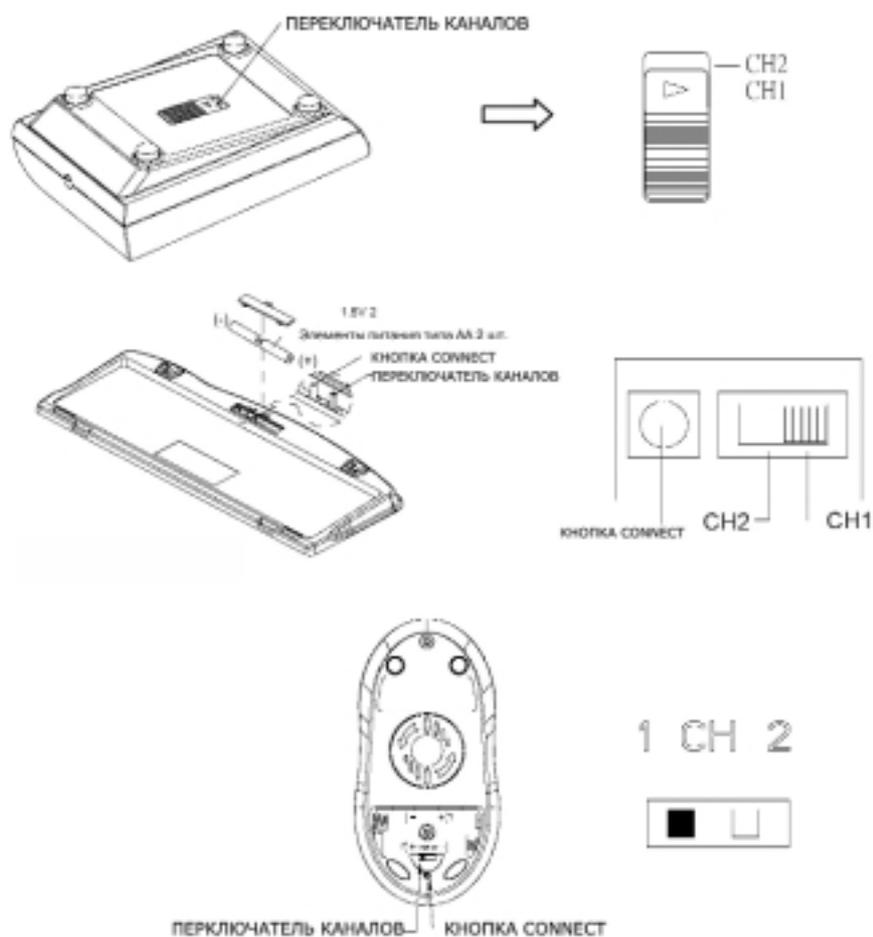

3. Установите переключатель на обратной стороне приемника в положение *CH1* (канал 1) или *CH2* (канал 2). Запомните выбранное положение переключателя.
4. Установите переключатель на обратной стороне клавиатуры в то же положение, что Вы выбрали на радиоприемнике (см. пункт 3)
5. Вставьте элементы питания в клавиатуру.
6. Установите переключатель на обратной стороне мыши (в отсеке для элементов питания) в то же положение, что выбрано на приемнике и на клавиатуре (см. пункты 3 и 4).
7. Вставьте элементы питания в мышь.

Внимание: если две беспроводные клавиатуры установлены близко друг от друга и настроены на один канал, то могут возникнуть взаимные помехи. Во избежание этого переставьте один из компьютеров в другое место, или измените канал на одном из комплектов (клавиатура – мышь – радиоприемник).

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Установка ПО для клавиатуры (для клавиатур, в комплект поставки которых входит CD-диск с драйвером)

1. Перед установкой драйвера клавиатуры удалите ранее установленные драйверы всех других клавиатур.
2. Вставьте компакт-диск с драйвером в *CD-ROM*-дисковод, и система автоматически запустит программу установки. Если этого не произойдет, запустите файл *Autorun.exe* (для беспроводных клавиатур – файл *SetupKey.exe* из директории *\keyboard software*).
3. Выберите в меню установки предпочтительный для Вашей операционной системы тип установки: «Минимальная» или «Обычная» установка драйвера.
4. Следуйте появляющимся на экране инструкциям до полного завершения установки ПО. Драйвер будет установлен в папку
C:\Program Files\KeyMaestro.
5. После инсталляции драйвера необходимо перезагрузить компьютер, иначе ПО клавиатуры не будет функционировать.

Установка ПО для мыши (для беспроводных клавиатур, в комплект поставки которых входит мышь)

1. Вставьте компакт-диск с драйвером в *CD-ROM*-дисковод.
2. Запустите файл *setup.exe* из директории *\mouse software*.
3. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Кнопка **CONNECT**: присвоение идентификационного кода (ИК) (только для беспроводных клавиатур)

Функция присвоения уникального ИК помогает защитить компьютер от помех, вызванных другими беспроводными клавиатурами, установленными рядом. Устанавливайте ИК в случае некорректной работы беспроводного комплекта. Не забывайте устанавливать ИК при замене элементов питания. Светодиод на приемнике показывает состояние установки.

Для смены ИК необходимо:

1. Включить ПК
2. Нажать кнопку **CONNECT** на приемнике один раз.
3. Нажать кнопку **CONNECT** на обратной стороне мышки один раз.
4. Нажать кнопку **CONNECT** на обратной стороне клавиатуры один раз.

Примечание:

1. После нажатия клавиши **CONNECT** на приемнике процедуру установки необходимо завершить в течение 30 секунд, в противном случае придется повторить установку сначала.

2. Если клавиатура не работает после установки ИК, или передача сигнала между приемником и клавиатурой прервалась, следует повторно произвести установку ИК.
3. После замены элементов питания только в клавиатуре или только в мыши обязательно переустанавливать все ИК. Достаточно переустановить один из них.

ОПИСАНИЕ КЛАВИШ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Клавиатуры BTC® могут иметь функциональные клавиши с двойным назначением (в этом случае на клавиши нанесена дополнительная маркировка). Переключение в режим стандартных функциональных клавиш или же в режим функциональных клавиш с дополнительными возможностями осуществляется клавишей *Office Wizard*, символ . В некоторых моделях такая клавиша называется *MF*, символ

вол  или *Fn*, символ .

Внимание! По умолчанию клавиша *Office Wizard* / *MF* / *Fn* включена.

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
  	<i>Office Wizard</i> <i>MF</i> <i>Fn</i>	Переключает функциональные клавиши из стандартного режима работы (светодиод не горит) в режим дополнительных возможностей (светодиод горит).
	<i>Help</i> (Справка)	Открывает справочный файл в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
	<i>New</i> (Создать)	Создает новый документа в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Open</i> (Открыть)	Открывает документ в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
	<i>Save</i> (Сохранить)	Сохраняет документ в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
	<i>Replace</i> (Заменить)	Поиск, замена и форматирование заданного текста.
	<i>Spell</i> (Орфография)	Запускает программу проверки орфографии в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
	<i>Undo</i> (Отмена)	Отменяет последнее действие.
	<i>Redo</i> (Повторить)	Повторно выполняет действие, отмененное командой <i>Undo</i> (Отменить).
	<i>Reply</i> (Ответить)	Создает ответ на полученное сообщение электронной почты (рекомендуется для программ <i>MS Outlook</i> или <i>Outlook Express</i>)
	<i>Reply All</i> (Ответить всем)	Формирует ответы на полученные сообщения электронной почты (рекомендуется для программ <i>MS Outlook</i> или <i>Outlook Express</i>).
	<i>Forward</i> (Переслать)	Переадресовывает полученное сообщение электронной почты, находящееся в открытом окне (рекомендуется для программ <i>MS Outlook</i> или <i>Outlook Express</i>).
	<i>Send</i> (Отправить)*	Отправляет сообщение электронной почты (рекомендуется для программ <i>MS Outlook</i> или <i>Outlook Express</i>).
	<i>Print</i> (Печать)	Отправляет на печать документ, который в настоящее время открыт и находится в активном состоянии.
B	<i>Bold</i> (Полужирный шрифт)	Делает шрифт выделенного в активном приложении текста полужирным или наоборот.
	<i>Bullets</i> (Маркеры)	Добавляет/убирает маркеры в выделенном абзаце.
€	Символ евро валюты	Позволяет вводить символ евро валюты одним нажатием клавиши.

*Если не удастся применить действие «Отправить», выполните следующее: в почтовой программе, например в *Microsoft Outlook*, зайдите в Сервис/Параметры/Сообщение/Формат сообщения и отключите функции «Использовать *MS Word* как редактор сообщений» и «Использовать *MS Word* для чтения сообщений».

Описание клавиш офисных приложений

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Word</i>	Открывает <i>Microsoft Word</i> .
	<i>Excel</i>	Открывает <i>Microsoft Excel</i> .
	<i>Power Point</i>	Открывает <i>Microsoft Power Point</i> .
	<i>Calendar</i>	Открывает Календарь приложения <i>Microsoft Outlook</i> .

Описание клавиш для работы в сети Интернет

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Back</i> (Назад)	Возврат к предыдущему объекту в приложениях, поддерживающих команду <i>Back</i> , например в <i>web</i> -браузерах.
	<i>Forward</i> (Вперед)	Переход к следующему объекту, при условии, что в текущем сеансе объект уже был отображен на экране. Действителен для приложений, которые поддерживают команду <i>Forward</i> , например в <i>web</i> -браузерах.
	<i>Stop</i> (Остановить)	Остановить загрузку или обновление <i>web</i> -страницы или активного окна.
	<i>Refresh</i> (Обновить)	Обновляет информацию на активной <i>web</i> -странице или содержимое определенного окна.
	<i>WWW</i> (Интернет)	Загрузка используемого по умолчанию <i>web</i> -браузера или переход на начальную <i>web</i> -страницу. Если <i>web</i> -браузер уже включен, загружает Домашнюю страницу.
	<i>Search</i> (Поиск)	Открывает в <i>Internet Explorer</i> окно поиска.
	<i>My favorite</i> (Избранное)	Открывает в <i>Internet Explorer</i> папки «Избранное».
	<i>E-mail</i> (Электронная почта)	Загрузка используемой по умолчанию программы электронной почты.
	<i>Shortcut</i> (Быстрый вызов)	Быстрый доступ к наиболее часто используемым документам или программам.

Описание клавиш для работы со средствами мультимедиа

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Play/Pause</i> (Воспроизведение/Пауза)	Произвести или приостановить воспроизведение музыки или фильма. После остановки нажмите эту клавишу еще раз, если хотите возобновить воспроизведение.
	<i>Stop</i> (Остановить)	Остановить воспроизведение музыки или фильма.
	<i>Pre-track</i> (Предыдущий трек)	Переключает воспроизведение на предыдущий трек.
	<i>Next track</i> (Следующий трек)	Переключает воспроизведение на следующий трек.
	<i>Volume up</i> (Увеличить громкость)	Увеличивает громкость звука.
	<i>Volume down</i> (Уменьшить громкость)	Уменьшает громкость звука.
	<i>Mute</i> (Отключить звук)	Отключение звука. Нажмите эту клавишу еще раз, если снова хотите включить звук.
	<i>Eject</i> (Извлечь)	Извлекает компакт-диск из устройства для чтения компакт-дисков.

Описание клавиш для работы с буфером обмена

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Cut</i> (Вырезать)	Вырезает выделенный объект.
	<i>Copy</i> (Копировать)	Копирует выделенный объект.

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Paste</i> (Вставить)	Вставляет объект, который был предварительно вырезан или скопирован, на место текущего положения курсора.
	<i>Mark</i> (Выделить)	Выделяет объекты с помощью кнопки управления курсором и кнопки <i>Mark</i> .
App.	<i>Application switch</i> (Переход в другое приложение)	Нажмите и удерживайте эту клавишу. При этом на экране отобразятся иконки всех открытых ранее приложений и отметка в виде рамки, перемещающаяся от иконки к иконке. Целевое приложение можно выделить и сделать активным (вывести его поверх других приложений), если отпустить клавишу перехода в другое приложение в тот момент, когда нужное приложение отмечено рамкой.
Close	<i>Close</i> (Закрыть)	Нажатие этой клавиши закрывает активное приложение <i>Windows</i> .
	<i>Scroll Wheel</i> (Колесо прокрутки)	Позволяет перемещаться в пределах одного документа, как если бы Вы использовали стрелки прокрутки или колесо мыши.
	<i>Mini-joystick</i> (Мини-джойстик)	Позволяет перемещаться в пределах одного документа, как если бы Вы использовали стрелки прокрутки или колесо мыши.

Описание клавиш для работы с приложениями и клавиш управления режимом электропитания

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Power</i> (Питание)	Отключение компьютера. Функция работает при условии, что ПК поддерживает управление режимом электропитания, и эта опция не заблокирована в <i>BIOS</i> . Доступность функции включения электропитания зависит от текущих настроек материнской платы.

Пиктограмма на клавише	Доп. функция стандартной клавиши	Описание функции клавиши
	<i>Sleep</i> («Спящий» режим)	Перевод компьютера в «спящий» режим. Это позволяет сохранить данные и экономит электроэнергию. Повторное нажатие кнопки <i>Sleep</i> или нажатие любой другой кнопки выводит компьютер из «спящего» режима. Функция работает при условии, что ПК поддерживает управление режимом электропитания.
	Wake up (Выход из «спящего» режима)	Выводит компьютер из спящего режима.
Log Off	<i>Log Off</i> (Выход из системы)*	Открывает диалоговое окно «Завершение работы»: выход из системы, закрытие всех программ, отключение компьютера от сети, подготовка компьютера к работе с другим пользователем.
	<i>My computer</i> (Мой компьютер)	Открывает окно «Мой компьютер», где отображается содержимое дисководов, жесткого диска, CD-ROM'а, сетевых дисководов и т. д.
	<i>Calculator</i> (Калькулятор)	Запускает калькулятор (<i>Windows Calculator</i>).

***Особенности работы клавиши *Log Off* (Выход из системы):**

1. Для ОС Win 95/98/ME/XP: некоторые приложения предъявляют повышенные требования к системным ресурсам. Это может привести к замедленной реакции на нажатие клавиши *Log Off*. Если после нажатия клавиши диалоговое окно команды *Log Off* не открылось, или же открылось только меню Пуск, нажмите ESC. Затем повторно нажмите клавишу *Log Off*.
2. Для ОС Win NT: функциональные возможности клавиши *Log Off* недоступны.
3. Для ОС Win 2000: клавиша *Log Off* должна быть активирована. Это можно сделать следующим образом: Пуск/Настройки/Панель задач/Дополнительно/Отображать команду «Завершение сеанса».

Надеемся, клавиатура **BTC®** сделает Вашу работу на компьютере еще более приятной и удобной.

С наилучшими пожеланиями,
BTC Corp.